

Caractéristiques techniques

- Corps du spot:** 316L stainless steel and aluminum
- Bague frontale:** 316L stainless steel
- Verre avant:** satiné
- Lumière LED:** blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K
- Puissance:** 3W
- Alimentation:** courant continu 24V
- Connexion:** en parallèle
- Degré de protection:** IP68
- Installation:** via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)
- Durée de vie de la LED:** 50.000 heures
- Mode de contrôle:** marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*




Finition

AO Acier inox mat

Couleur LED

- 001 Blanc 2700K
- 000 Blanc 3000K
- 01 Blanc 4000k

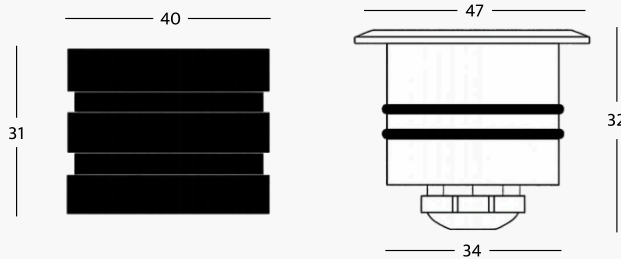

Angle

05 60°

IP68

 Totalement protégé contre la poussière et l'immersion dans l'eau

* **Contrôle assistant Smart**



Encastrable walkable



Mur (extérieur)



Sol (extérieur)



Éclairage des marches



Piscine

